

Fasetti

wandlamellen

Moderne klassieker

Ons assortiment is zeer indrukwekkend! Hier willen wij u beter kennis laten maken met onze Fasetti wandlamellen.

Fasetti wandlamellen geven uw gevel een harmonieus, natuurlijk en modern uiterlijk. De uitgelezen kans voor de architect en opdrachtgever die zich op een eenvoudige wijze wil onderscheiden.

De Fasetti wandlamellen omvatten meerdere profielmogelijkheden welke hoofdzakelijk horizontaal georiënteerd zijn. Ieder profiel afzonderlijk is in staat om aan uw gevels een speciaal cachet te geven.



De speciale profilering aan de boven- en onderzijde van de profielplaten in relatie met de bevestiging en doordachte detailleringen resulteren in een sterke en uitgebalanceerde façade.

Duurzaam krachtig

De Fasetti wandlamellen worden standaard vervaardigd uit 1,20 mm gegalvaniseerd gecoat staal. PVDF en PVDF MAT zijn voor deze wandlamellen de meest aangewezen coatingen. Daarnaast zijn de wandlamellen leverbaar met een matte poedercoating.



Afhankelijk van uw wensen kunnen de Fasetti wandlamellen in verschillende breedten, lengten en natuurlijk zeer veel verschillende kleuren geleverd worden.

Ook voor de Fasetti wandlamellen geldt dat naast de standaard materiaalkeuze ook mogelijkheden zijn de profielen te maken in aluminium.

Onderscheid door diversiteit

De RUUKKI Fasetti wandlamellen zijn leverbaar in verschillende profileringen, elk met zijn eigen kenmerkende uiterlijk. Laat u inspireren! Kijk snel op de achterzijde.

informatie:

tel: 0529-450 000

info@sdsommen.nl

RUUKKI
EXPRESS

Ook ijzersterk:

- **Classic felssysteem**
- **Liberta gevelcassettes**
- **Fasetti wandlamellen**
- **Flista rabatdelen**
- **Design profielen**

Fasetti CL10

De Fasetti CL10 is een gevel lamel met een maximum hoogte van 300mm. Er kan gevarieerd worden met lengtes. De onderlinge verbinding is als een 'open' voeg. Het profiel wordt aan de bovenzijde verdekt bevestigd.

Fasetti CL20

De Fasetti CL20 is eveneens een profiel met een maximale hoogte van 300 mm. Bij dit model zijn de aansluitingen geheel gesloten en vormt het profiel een dichte, vlakke gevel. Evenals de Fasetti CL10 wordt de Fasetti CL20 aan de bovenzijde verdekt gemonteerd en wordt de lamel door de speciale profilering ingeklemd.

Fasetti CL30

Fasetti CL30 is aan de boven- en onderzijde gebogen. Dit profiel vormt als het ware een verlengde cassettebekleding. De maximale werkende hoogte van dit profiel is 340 mm. Het profiel wordt door middel van zelfborende schroeven op de onderconstructie bevestigd.

Fasetti CL45

Dit karakteristieke wandprofiel heeft aan de onderzijde een uitstekende driehoekige profilering met een diepte van 40 mm. Verder is het profiel vlak en strak en kan deze direct op de onderconstructie worden bevestigd met zelfborende schroeven. De Fasetti CL40 wordt uitgevoerd met een hoogte van 300 of 350 mm en in lengtes van maximaal 3000mm.

Fasetti CL50

Het profiel van de Fasetti CL50 is in principe gelijk aan dat van de Fasetti CL40, echter met een rond afwateringsprofiel met een profielhoogte van 35 mm. De uitvoering en maatvoering zijn verder gelijk aan het type Fasetti CL40. De Fasetti CL40 en CL50 worden onzichtbaar bevestigd.

Fasetti CL60

De Fasetti CL60 heeft een maximale werkende hoogte van 300 mm. De maximale lengte bedraagt 3.000 mm. Dit type Fasetti kenmerkt zich door zijn uitstraling van een potdekselprofiel. De Fasetti O wordt bij productie voorzien van gaten t.b.v. ventilatie en t.b.v. bevestigingen.

Fasetti CL90


De Fasetti CL90 heeft een maximale werkende hoogte van 350 mm. De maximale lengte bedraagt 3.000 mm. Dit type Fasetti kenmerkt zich door zijn scherpe neus. Bij de Fasetti CL90 is de onderzijde van de neus hellend uitgevoerd.

Fasetti CL100

De Fasetti CL100 heeft een maximale werkende hoogte van 350 mm. De maximale lengte bedraagt 3.000 mm. Dit type Fasetti kenmerkt zich door zijn vierkante neus. Bij de Fasetti CL100 is het ook mogelijk om de einden uit te voeren in hoeken van 45° zodat er zeer strakke hoekoplossingen gemaakt kunnen worden.

Fasetti CL70

De Fasetti CL70 wordt altijd verticaal aangebracht. De Fasetti CL70 heeft een maximale werkende breedte van 300 mm. De maximale lengte bedraagt 3.000 mm. Door de onderlinge aansluitingen van de elementen, zijn geen bijzondere bevestigingsmiddelen of aanvullende hulpmaterialen benodigd.

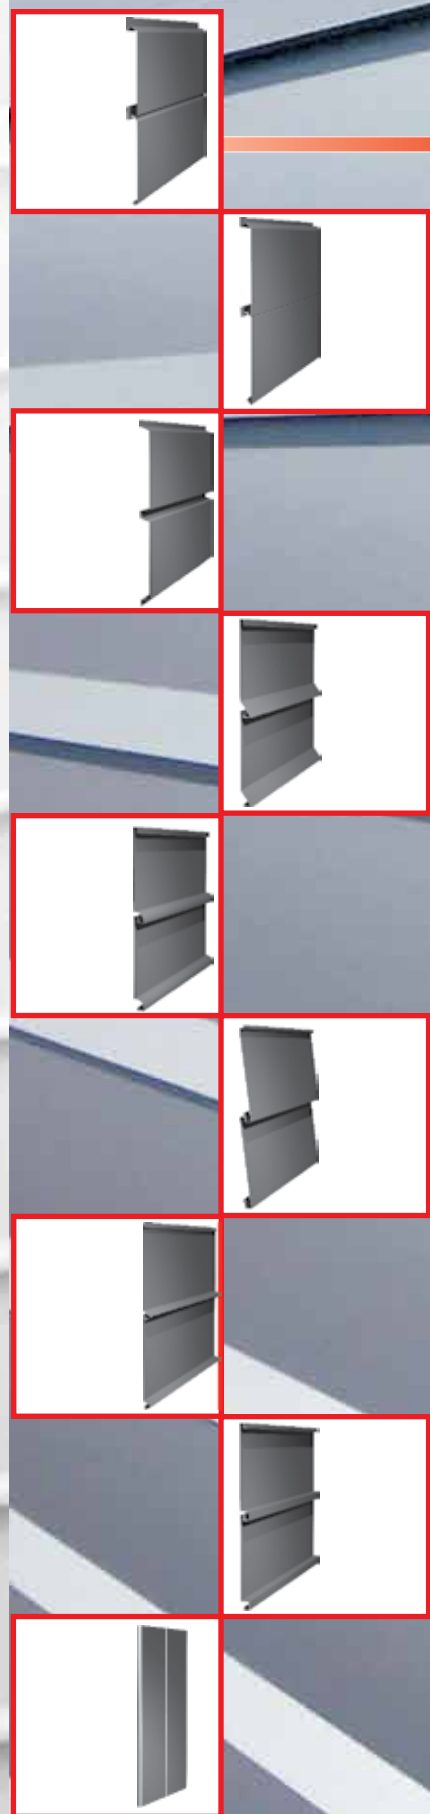

Wijzigingen voorbehouden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.