



Eskimo PIR



H2
05

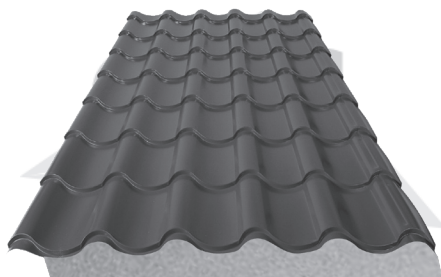

De Eskimo PIR geïsoleerde dakpanplaat is één van de nieuwe ontwikkelingen. Deze dakpanplaat is geïsoleerd met PIR isolatie. Hierdoor krijgt de dakpanplaat een isolerend vermogen en kunnen grote overspanningen gehaald worden.

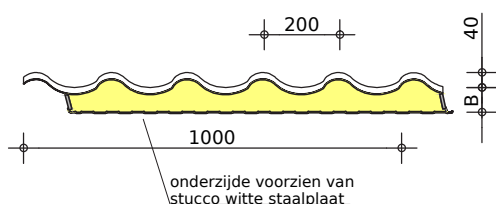


profiel: Eskimo PIR (45-60-80-100) / 1000
 staaldikte: 0,50 mm
 werkende breedte: 1.000 mm
 lengte (min-max): 2.100 - 15.750 mm
 per pan van 325 mm
 coatingen: mat polyurethaan, XL-forte
 kleuren: op aanvraag

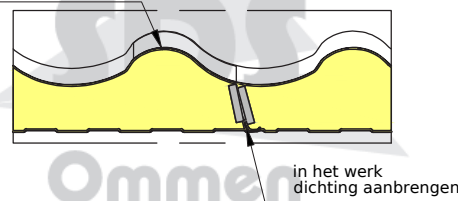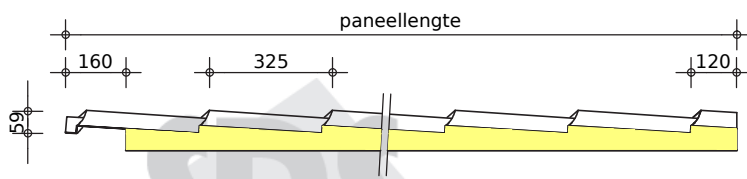

B	isolatiewaarde	K-waarde	gewicht/m ²
(kerndikte)	m ² K/W	W/m ² K	kg/m ²
45 mm	2,08	0,45	12,58
60 mm	2,99	0,32	13,25
80 mm	3,86	0,25	14,10
100 mm	4,86	0,20	14,96

toleranties

lengte	-0,05%	+0,1%
breedte	-0,1%	+0,1%
dikte	-2 mm	+2 mm
haaksheid	-3 mm	+3 mm

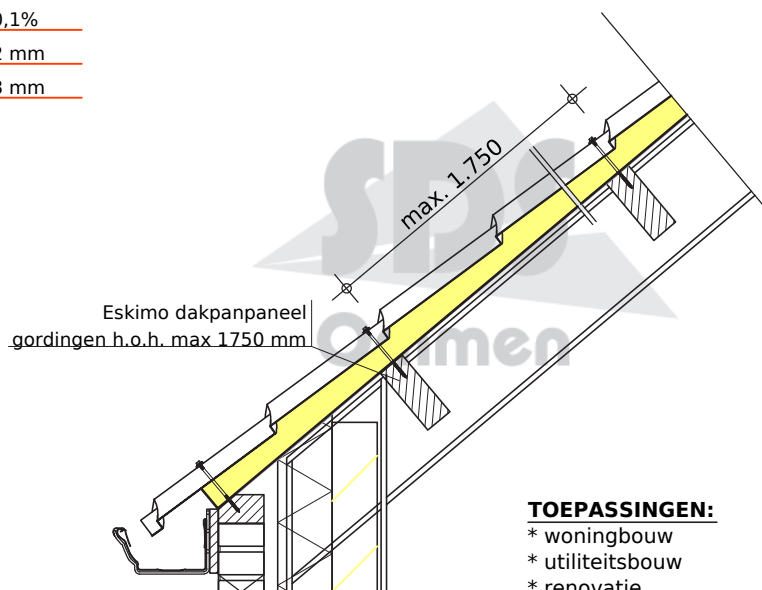

TOEPASSINGEN:

- * woningbouw
- * utiliteitsbouw
- * renovatie